ARCHIVO DOCUMENTAL · FUNDACIÓN EXPONAV ·

CARGAS

LAS 2 CELDAS CENTRALES SOPORTARAN UNA PRESION EXTERIOR SOBRE EL FONDO DE 20 TONS/M² Y LAS RESTANTES 12 TONS/M²

CLASIFICACION

BUREAU VERITAS I 3/3 ✠ SERVICIO ESPECIAL/MP (PONTON SUMERGIBLE) AGUAS ABRIGADAS

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ESLORA	26,00 MTS.
MANGA	19,00 "
PUNTAL	3,00 "
CALADO SIN CARGA	0,45 "

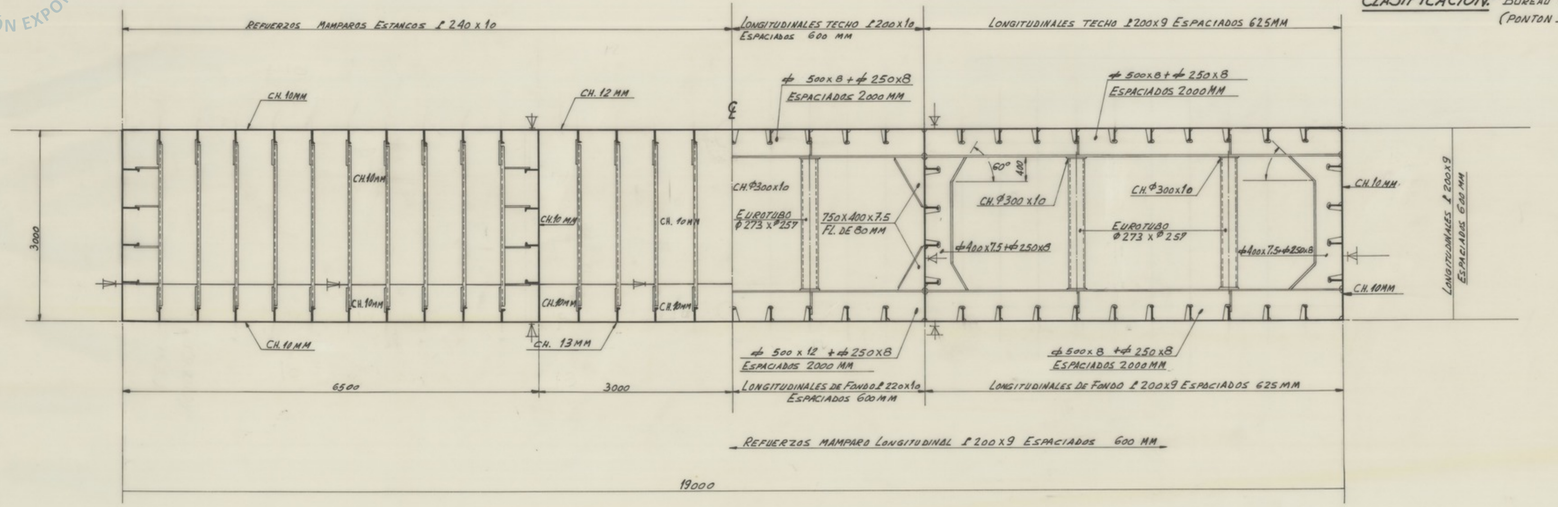
REFUERZOS MAMPAROS ESTANCOS L 240 x 10
LONGITUDINALES TECHO L 200x10 ESPACIADOS 600 MM
LONGITUDINALES TECHO L 200x9 ESPACIADOS 625MM
CH. 10MM
CH. 12 MM
CH. 11 MM
CH. 13MM
CH. 10 MM
CH. 10MM
CH. 10MM
CH. 10